SS COARSE BUBBLE DIFFUSER

SS KABA KABARCIKLI DİFÜZÖR

TECHNICAL DATA SHEET

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

AXCBD SS 300 & 600

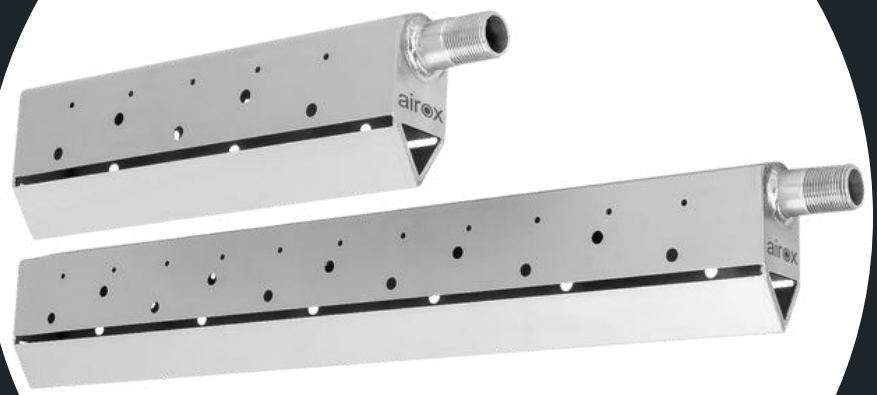

CBD SS Diffuser Technical Data Sheet / *CBD SS Difüzör Teknik Bilgi Föyü*

Dimensions / *Ölçüler*

CBD SS Diffuser / *Difüzör*		
Length / *Uzunluk*	**(mm)**	**300 | 600**
Height / *Yükseklik*	**(mm)**	**100**
Width / *Genişlik*	**(mm)**	**50**
Connection / *Bağlantı*	**(NPT)**	**1" | 3/4" M/F**
Weight / *Ağırlık*	**(kg)**	**0,76 | 1,29**



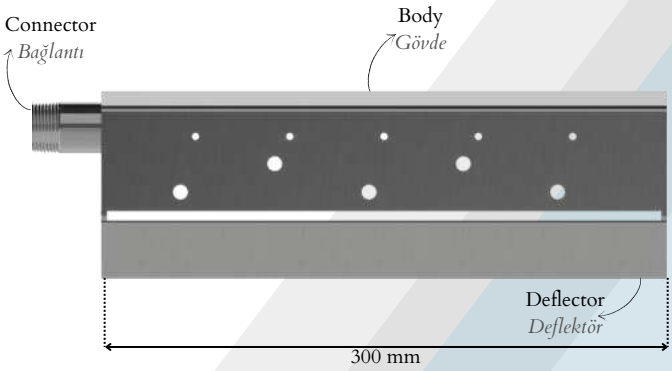

*Different connection types can be provided upon request.
**Talep üzerine farklı bağlantı tipleri sağlanabilmektedir.*



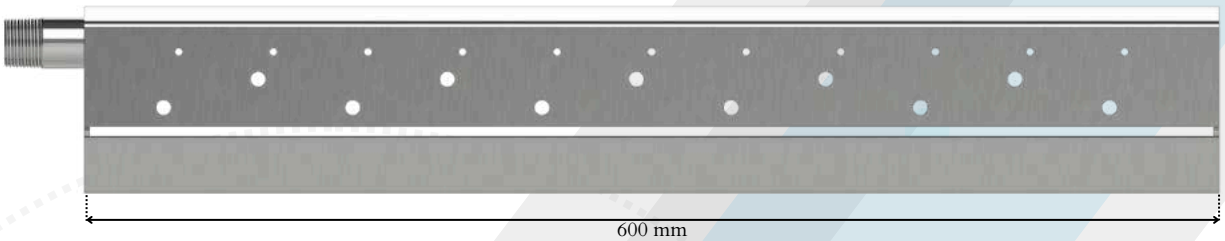

Material / *Malzeme*

AXCBD SS	**Body** / *Gövde*	**AISI 304 | 316**
	Deflector / *Deflektör*	**AISI 304 | 316**

Operational Data / *Operasyonel Veri Tablosu*

Diffuser Type *Difüzör Çeşidi*	**Mechanical Warranty Period** *Garanti Süresi* (**year**/*yıl*)	**Recomended / Operational** *Önerilen/Operasyonel*	**Min.-Max.** *Min.-Maks.*
		Airflow Rate / *Hava Debisi* (**Nm³/h**)	
CBD SS-300	2	10,0-20,0	3,5-40,0
CBD SS-600	2	20,0-40,0	7,0-80,0

Performance / *Performans*

Diffuser Type *Difüzör Çeşidi*	**SSOTE**	**Head Loss/** *Yük Kaybı*
CBD SS-300	≈ 3 %/m	≈ 5 mbar (at 20 Nm³/h)
CBD SS-600		≈ 9 mbar (at 40 Nm³/h)

Installation Options / *Montaj Seçenekleri*

CBD SS Round Pipe Installation
CBD SS Boru Montajı

CBD SS Square Pipe Installation
CBD SS Difüzör Profil Montajı

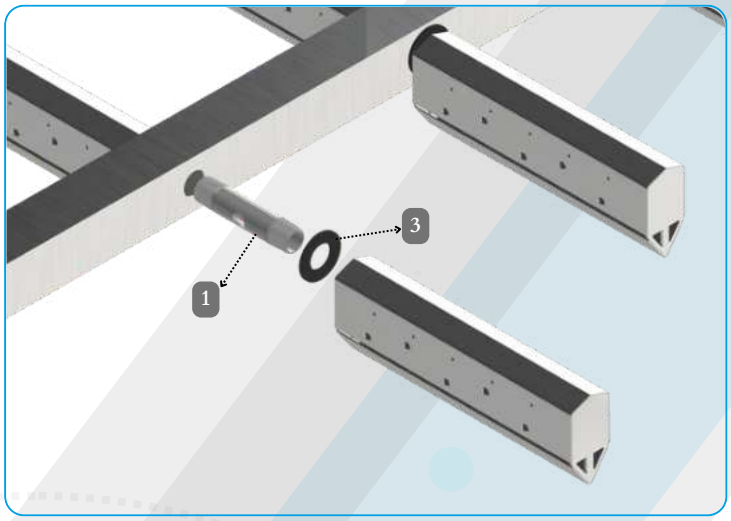

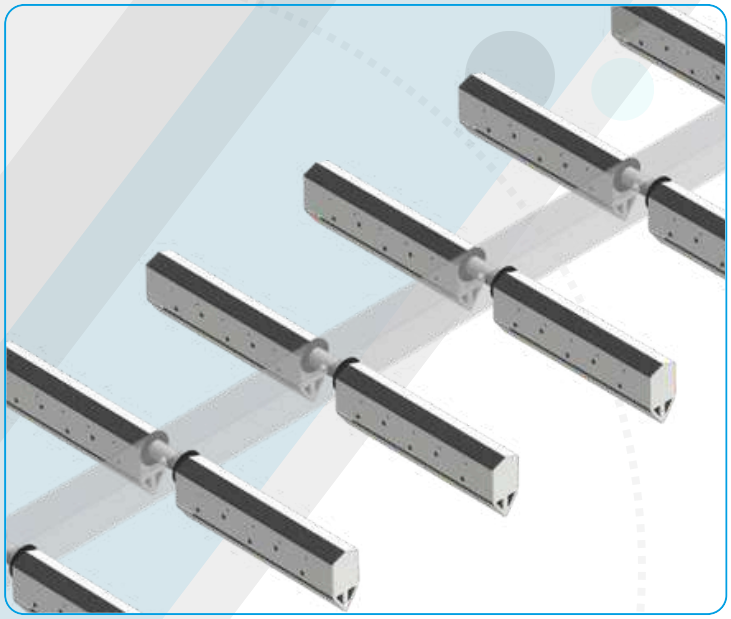

*Installation can be carried out using a threaded connection that is suitable for the diffuser outlet. For any other requirements, please contact us.

**Montaj, difüzör çıkışına uygun dişli bir bağlantı kullanılarak gerçekleştirilebilir. Diğer gereksinimler için lütfen bizimle iletişime geçin.*

Connection & Spare Parts / *Bağlantı ve Yedek Parçalar*

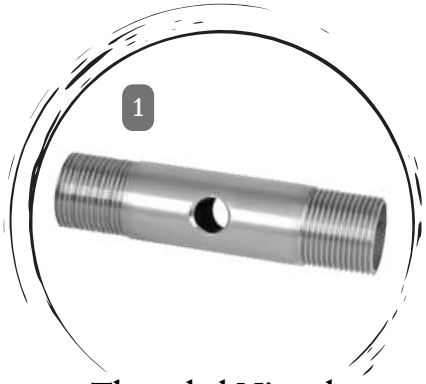

Threaded Nipple
Çift Taraflı Nipel

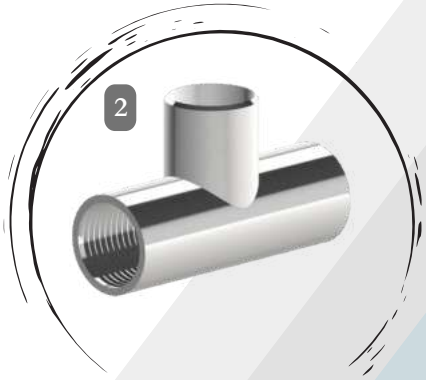

SS TEE Connector
Paslanmaz TEE Bağlantı

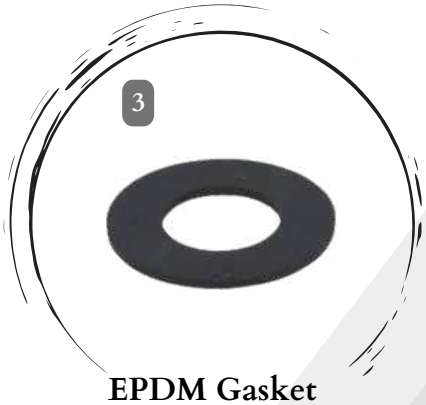

EPDM Gasket
EPDM Conta

SS Sleeve
Paslanmaz Manşon

SS Hex Nippel
Paslanmaz Hex Nipel

One Side Threaded Nippel
Tek Taraflı Nipel

GİF PLASTİK SAN. TİC. LTD. STİ.
KAYAPA MAH. ,NERGİZ(530) CAD. ,NO:7,
NİLÜFER/BURSA 16130
TEL : +90 224 443 77 84-85
MOBILE : +90 541 881 00 40
FAX : +90 224 243 34 24
email : info@airox.com.tr

airox